

**自助终端机硬件参数 (PC 方案)**

1	型号	GPX236-72HXC9464 (24 寸自助点餐机)	
2	基本配置	主板	J1900
		运行内存	4G
		存储内存	64G
		操作系统	WIN7/WI10
		网络支持	3G、以太网、支持 Wi-Fi/蓝牙 4.0、无线外设扩展
3	显示屏参数	屏幕规格	24 寸 液晶模组屏
		屏幕类型	TFT-LED
		背光类型	WLED
		屏幕尺寸	527.04(H) x 296.46 (V) mm
		分辨率	1920*1080P
		对比度	800:1
		视角	89/89/89/89
		亮度	200 cd/m <sup>2</sup>
		触摸技术	投射电容
		接触点数	10 点
		工作电压	DC 5v
		工作温度	0° C ~ 40° C, 20% ~ 80% RH.
		储存温度	-20° C ~ 60° C, 10% ~ 95% RH
		接口类型	LVDS
4	主板参数	处理器	Bay Trail-D Celeron J1900 2.0GHZ (最大睿频 2.4GHZ)
		显示	Intel HD Graphics 核心显卡
		芯片组	SOC
		运行内存	1*S0-DIMM, DDR3 1600/1333/1066MHz Memory, 最大容量支持 8GB
		音效	板载 Realtek ALC662 HD 音频解码控制器
		网卡	板载 1*Realtek RT8111E 千兆网卡
		储存	固态硬盘 64G
		USB 接口	2*USB3.0 8*USB2.0 (6*USB2.0 需扩展)
		输出	HDMI 输出 EDP 输出 LVDS 输出、音频输出
		定时开关机	支持
		RTC 时钟	支持

5	打印机	打印方式	热敏打印
		分辨率	203 dpi (8 dots/mm)
		纸张宽度	80 (mm)
		打印宽度	72 (mm)
		打印密度	1-4 级可调节
		通讯接口	RS-232/USB
		打印速度	170 (mm/s) max


		检测功能	温度侦测和纸尽传感器
		工作电压	12V DC
		工作温度	-10°C~+50°C/10% RH ~ 80% RH
		切刀寿命	70 万次
		TPH 寿命	50km
6	扫描	工作电压	5v DC
		工作温度	-20° C 到 60° C
		工作电流	30-240mA max
		支持码制	1D SUPPORT: Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39, GS1, UPC-A, UPC-C, Code11, Code93, Codebar, China Post, ISSN, ISBN, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, MSI, Plessey 等 2D SUPPORT: PDF417, QR Code, Data Matrix, 汉信码, GM 码, Aztec, MicroQR, MicroPDF417 等
		识读模式	CMOS
		识读精度	≥10mil
		补光照明	LED (6000K) 90lux @100mm
		光源强度	265 LUX (130 mm)
		扫描角度	全向解码
		扫描速度	30 次/秒, 可调
		分辨率	640*480 pixel
		结果反馈	蜂鸣器
		7	3D 人脸识别 摄像头 (选配)
baseline	75mm		
识别距离	0.8-6m		
深度范围	0.35-1m/0.6-8m (米)		
分辨率	深度图 1280*1024@7FPS/1280*720@30FPS 彩色图		
	640*480@30FPS/320*240@30FPS 深度图 彩色图		
	160*120@30FPS 深度图		
功耗	2.5wMAX ≤500mA		
精度	1m: ±1-3mm		
深度 FOV	H 58.4° V 45.5°		
数据传输	USB2.0 以上		
视频接口	UVC 方式 免驱		
彩色 FOV	H 66.1° V 40.2°		
延迟	30ms-45ms		
8	环境参数	工作环境	室内
		工作温度	0° C - 50° C
		工作湿度	10%-90%无凝结
		贮存温度	-20° C - +50° C
		贮存湿度	10%-90%无凝结

9	随机配件	测试打印纸	1 卷
		钥匙	2 (把/门)
		Wi-Fi 天线	1 (根)
		扳手	1 (把)
		合格证	1 (张)
		电源线	1 (条)
		保修卡	1 (张)
		壁挂支架	1 (套)
10	电气参数	输入电压	额定电压: 90 (V/ac) ~264 (V/ac), 50/60 (Hz)
		功耗	50w
11	机械特征	外观	白色细沙喷涂, 亚黑磨砂喷涂
		外壳材料	烤漆钣金+不锈钢
		机身尺寸	400*910*147.7 (mm)
		包装尺寸	990*195*520 (mm)
		整机重量	净重: 14.5 (KG), 毛重: 15.5 (KG)
12	安装方式	(选配)	立柱式
			结算台式
13	主机端口说明 (机内)		


**产品主图:**




产品尺寸图:  
立柱式

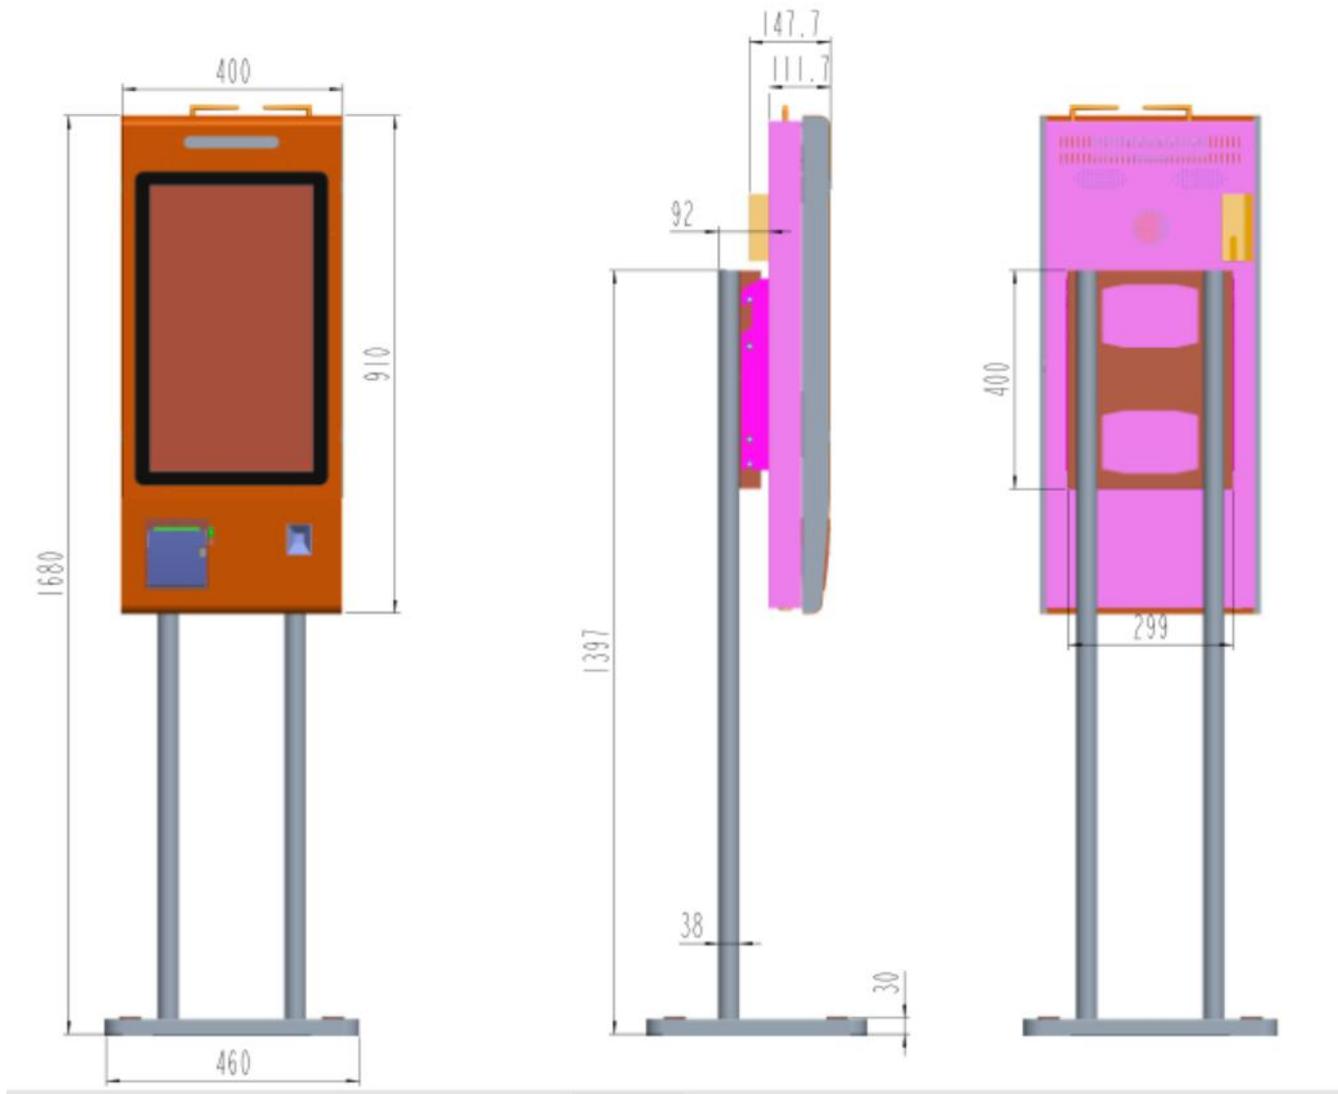

壁挂式

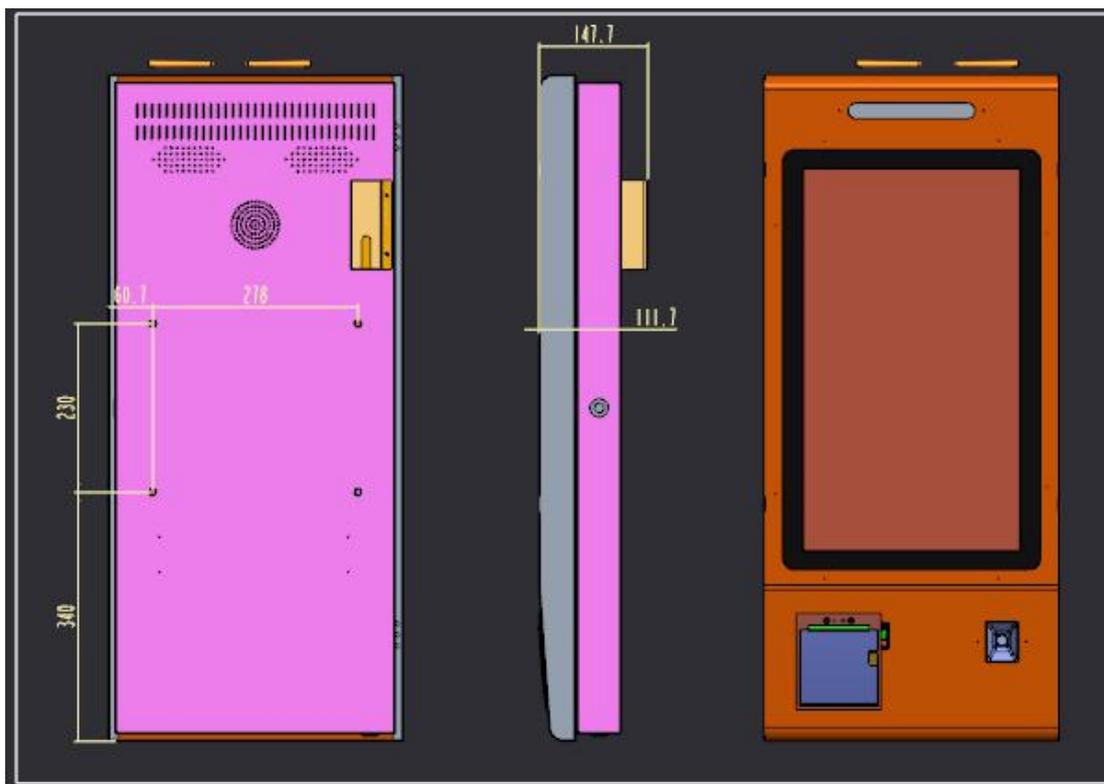

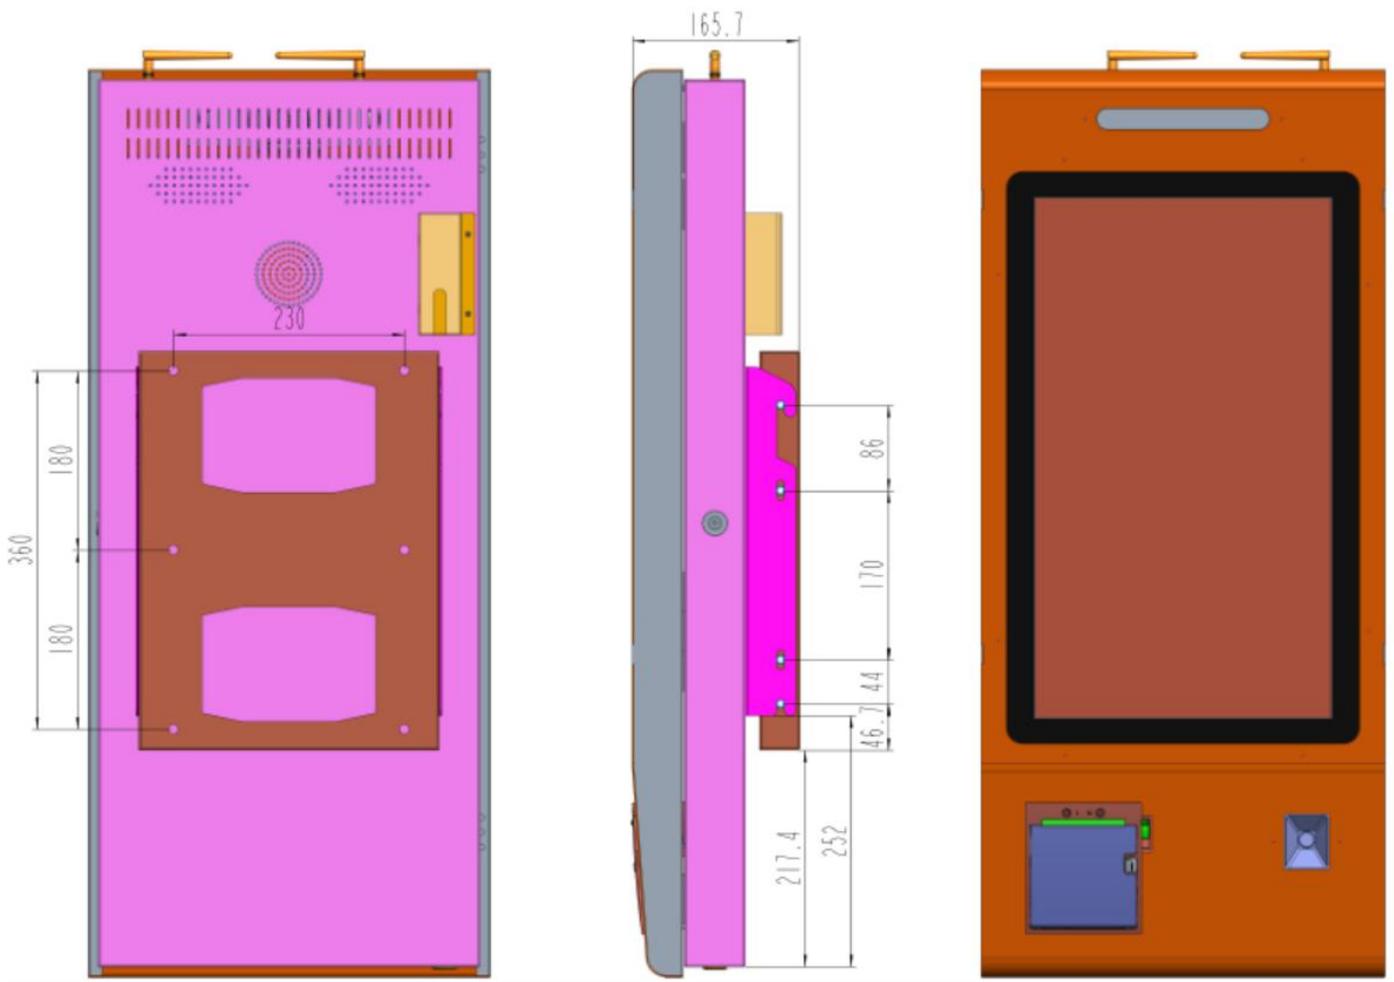

结算台尺寸图

