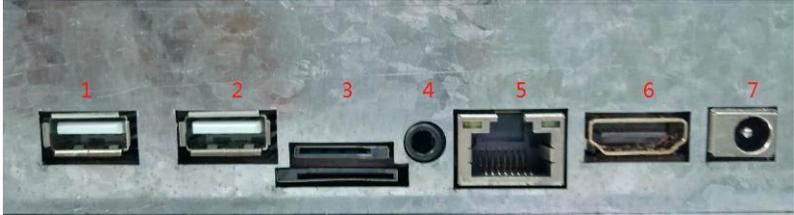


自助终端机硬件参数(安卓方案)

1	型号	GPX236-72HAC28 (24寸自助点餐机)	
2	基本配置	主板	安卓 GPX-RK3288
		运行内存	2G
		存储内存	8G
		操作系统	Android 5.0/7.0
		网络支持	3G、以太网、支持 WiFi/蓝牙 4.0、无线外设扩展
3	显示屏参数	屏幕规格	24寸 液晶模组屏
		屏幕类型	TFT-LED
		背光类型	WLED
		屏幕尺寸	527.04(H) x 296.46 (V) mm
		分辨率	1920*1080P
		对比度	800:1
		视角	89/89/89/89
		亮度	200 cd/m ²
		触摸技术	投射电容
		接触点数	10点
		工作电压	DC 5v
		工作温度	0° C ~ 40° C, 20% ~ 80% RH.
		储存温度	-20° C ~ 60° C, 10% ~ 95% RH
4	主板参数	处理器	瑞芯微 RK3288 最强四核 1.8G
		芯片组	cortex-A17
		TF卡	支持 TF卡扩展
		显示	GPU Mail-T764
		内存类型	内置 EMMC, 最高 64G 可选
		USB接口	2*USB HOST, 4*USB 插座
		输出	HDMI 输出 EDP 输出 LVDS 输出、音频输出
		定时开关机	支持
		RTC 时钟	支持
5	打印机	打印方式	热敏打印
		分辨率	203 dpi (8 dots/mm)
		纸张宽度	80 (mm)
		打印宽度	72 (mm)
		打印密度	1-4 级可调节
		通讯接口	RS-232/USB
		打印速度	170 (mm/s) max
		检测功能	温度侦测和纸尽传感器
		工作电压	12V DC


		工作温度	-10°C~+50°C/10% RH ~ 80% RH
		切刀寿命	70 万次
		TPH 寿命	50km
6	扫描	工作电压	5v DC
		工作温度	-20° C 到 60° C
		工作电流	30-240mA max
		支持码制	1D SUPPORT: Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39, GS1, UPC-A, UPC-C, Code11, Code93, Codebar, China Post, ISSN, ISBN, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, MSI, Plessey 等 2D SUPPORT: PDF417, QR Code, Data Matrix, 汉信码, GM 码, Aztec, MicroQR, MicroPDF417 等
		识读模式	CMOS
		识读精度	≥10mil
		补光照明	LED (6000K) 90lux @100mm
		光源强度	265 LUX (130 mm)
		扫描角度	全向解码
		扫描速度	30 次/秒, 可调
		分辨率	640*480 pixel
		结果反馈	蜂鸣器
		7	3D 人脸识别 摄像头 (选配)
baseline	75mm		
识别距离	0.8-6m		
深度范围	0.35-1m/0.6-8m (米)		
分辨率	深度图 1280*1024@7FPS/1280*720@30FPS 彩色图		
	640*480@30FPS/320*240@30FPS 深度图 彩色图		
	160*120@30FPS 深度图		
功耗	2.5wMAX ≅500mA		
精度	1m: ±1-3mm		
深度 FOV	H 58.4° V 45.5°		
数据传输	USB2.0 以上		
视频接口	UVC 方式 免驱		
彩色 FOV	H 66.1° V 40.2°		
延迟	30ms-45ms		
8	环境参数	工作环境	室内
		工作温度	0° C - 50° C
		工作湿度	10%-90%无凝结
		贮存温度	-20° C - +50° C
		贮存湿度	10%-90%无凝结
9	随机配件	测试打印纸	1 卷
		钥匙	2 (把/门)

		Wi-Fi 天线	1 (根)
		扳手	1 (把)
		合格证	1 (张)
		电源线	1 (条)
		保修卡	1 (张)
		壁挂支架	1 (套)
10	电气参数	输入电压	额定电压: 90 (V/ac) ~264 (V/ac), 50/60 (Hz)
		功耗	50w
11	机械特征	外观	白色细沙喷涂, 亚黑磨砂喷涂
		外壳材料	烤漆钣金+不锈钢
		机身尺寸	400*910*147.7 (mm)
		包装尺寸	990*195*520 (mm)
		整机重量	净重: 14.5 (KG), 毛重: 15.5 (KG)
12	安装方式	(选配)	立柱式
			结算台式
13	主机端口说明 (机内)		
		①. usb2.0 ②. usb2.0 ③. TF 卡插槽 ④. 音频输出 ⑤. 1000M LAN ⑥. HDMI ⑦. DC-IN	


产品主图:




产品尺寸图:
立柱式

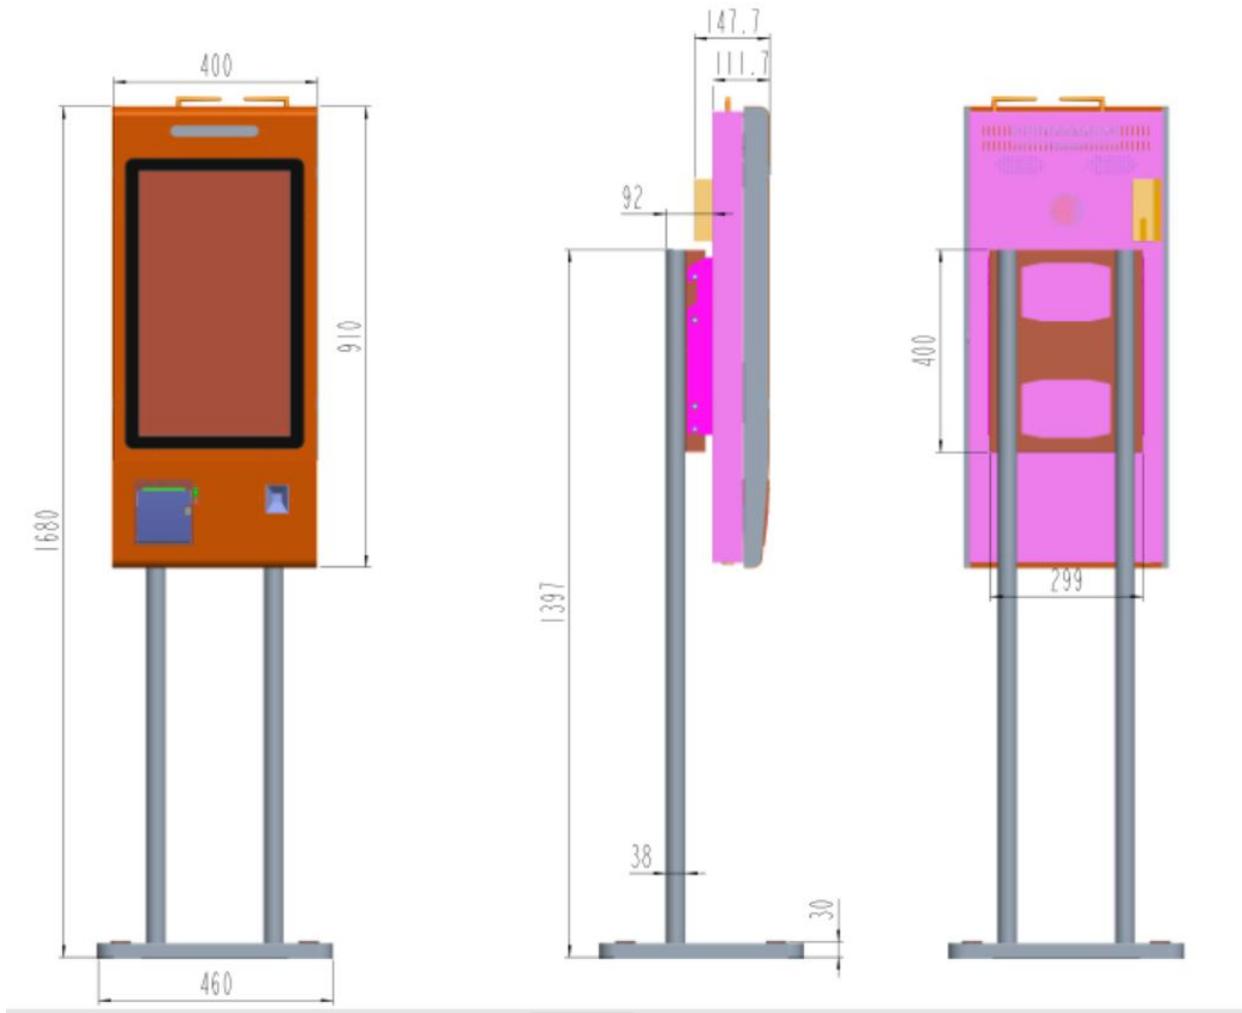

壁挂式

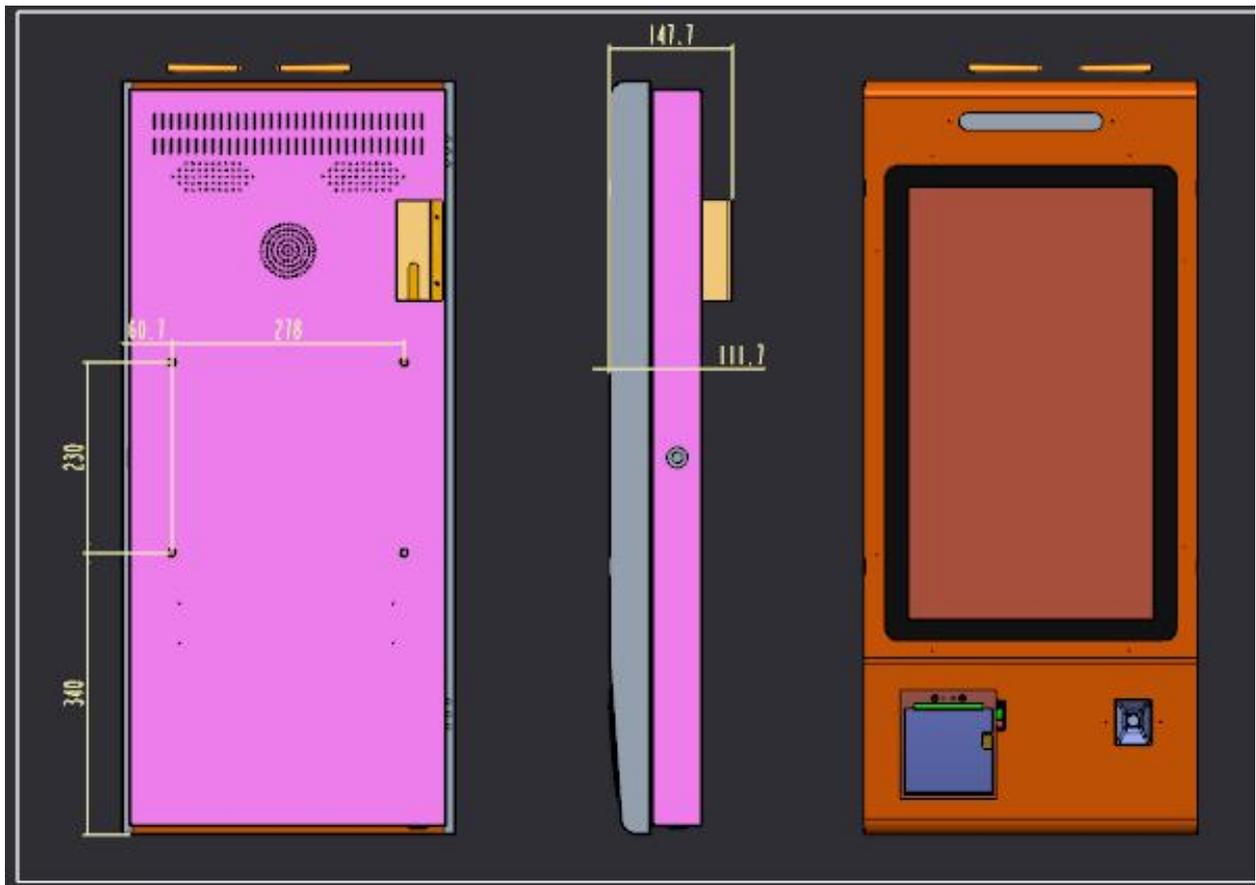

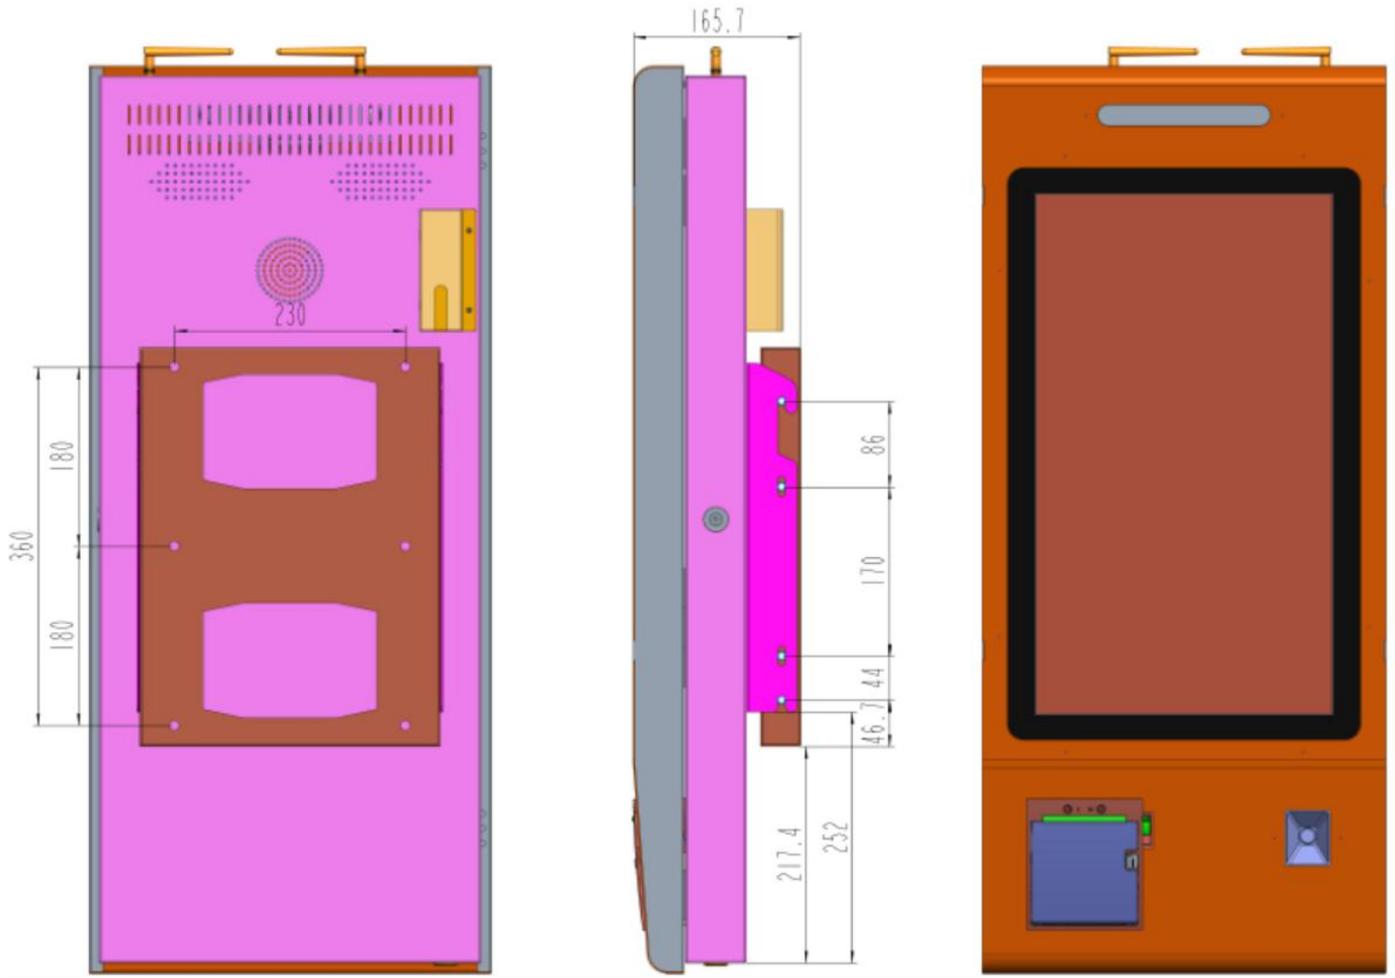

结算台尺寸图

